

TRAFILATURA E TRATTAMENTI TERMICI ACCIAIO

FILO DI ACCIAIO A BASSO TENORE DI CARBONIO - FILO COTTO, NERO O IN ATMOSFERA CONTROLLATA - FILO LUCIDO PER PIEGATURA, SALDATURA
 ZINCATURA E CROMATURA - FILO PER PRODUZIONE ELETTRODI - ACCIAIO DA STAMPAGGIO PER VITERIA E BULLONERIA

Certificato di collaudo / Test Certificate N° 00000875 del / date 18-06-10
Normativa / Standard: EN 10240

Cliente / Customer:
 Ordine / Order:
 Bolla / Delivery Document: ddt 1808


Qualità / Quality.....: LAMINATO 42CRMOS4PB mm 6,50
 Colata / Cast.....: 738365
 Profilo / Shape.....: Tondo lam. grezzo
 Dimensione / Size.....: 6,50 [mm]
 Trattamento / Treatment.....: LAVORABILE
 Esecuzione / Form of delivery.....: in rotoli

ANALISI CHIMICA / Cast Analysis

C% Mn% Si% P% S% Cr% Ni% Cu% Al% V% N%

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Mechanical properties

Carico di rottura.....: 22070 [N]
 Break Load
 Carico unitario di rottura.....: 665,1 [N/mm²]
 Break Stress
 Carico di snervamento.....: 18110 [N]
 Yield Load
 Carico unitario di snervamento...: 545,8 [N/mm²]
 Yield Stress
 Allungamento a rottura A10.....: 32,8 [%]
 Strain A10

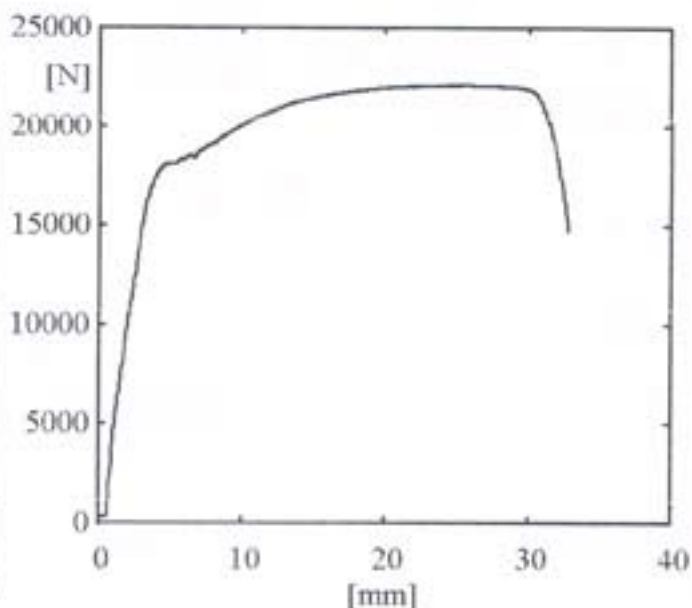

Note...: 875

Collaudatore / Inspector

